



**COMPONENTI
ELETTRICI E CABLAGGI**

CAVI BATTERIA, MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA POSITIVI E NEGATIVI



MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA POSITIVI E NEGATIVI

CARATTERISTICHE GENERALI

Cavi batteria realizzati con cavo ultraflex isolato con PVC altamente flessibile e a spessore maggiorato.
Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52.

I morsetti di collegamento batteria positivo e negativo sono realizzati in ottone pressofuso avente le seguenti caratteristiche : Cu57,0 ÷ 59,0 Pb1,9 ÷ 2,2Sn < 0,3 Fe < 0,3 secondo UNI EN12165:99 CW617N. Rivestimento protettivo: Cu 8µm Sn 8µm

I capocorda sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003. La sezione è tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.

Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.


Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi.

Certificazioni dei capocorda:

- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1
- conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE
- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).




PROTEZIONI POLI POSITIVI E NEGATIVI, MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA

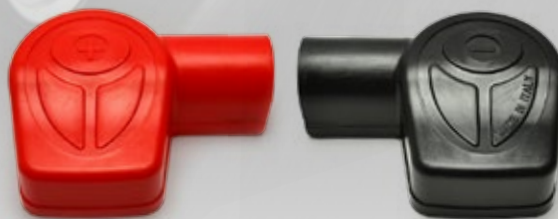

CAVI BATTERIA, MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA, POSITIVI E NEGATIVI


CARATTERISTICHE TECNICHE

CAVO BATTERIA NEGATIVO DESTRA




CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO	FORO CAPOCORDA
CBND16-200-M8	16	200	M8	M8
CBND16-300-M8	16	300	M8	M8
CBND16-400-M8	16	400	M8	M8
CBND16-500-M8	16	500	M8	M8
CBND16-600-M8	16	600	M8	M8
CBND25-200-M8	25	200	M8	M8
CBND25-300-M8	25	300	M8	M8
CBND25-400-M8	25	400	M8	M8
CBND25-500-M8	25	500	M8	M8
CBND25-600-M8	25	600	M8	M8
CBND35-200-M8	35	200	M8	M8
CBND35-300-M8	35	300	M8	M8
CBND35-400-M8	35	400	M8	M8
CBND35-500-M8	35	500	M8	M8
CBND35-600-M8	35	600	M8	M8
CBND50-200-M8	50	200	M8	M8
CBND50-300-M8	50	300	M8	M8
CBND50-400-M8	50	400	M8	M8
CBND50-500-M8	50	500	M8	M8
CBND50-600-M8	50	600	M8	M8
CBND70-500-M10	70	500	M10	M10
CBND95-500-M10	95	500	M10	M10

CAVO BATTERIA POSITIVO DESTRA




CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO	FORO CAPOCORDA
CBPD16-200-M8	16	200	M8	M8
CBPD16-300-M8	16	300	M8	M8
CBPD16-400-M8	16	400	M8	M8
CBPD16-500-M8	16	500	M8	M8
CBPD16-600-M8	16	600	M8	M8
CBPD25-200-M8	25	200	M8	M8
CBPD25-300-M8	25	300	M8	M8
CBPD25-400-M8	25	400	M8	M8
CBPD25-500-M8	25	500	M8	M8
CBPD25-600-M8	25	600	M8	M8
CBPD35-200-M8	35	200	M8	M8
CBPD35-300-M8	35	300	M8	M8
CBPD35-400-M8	35	400	M8	M8
CBPD35-500-M8	35	500	M8	M8
CBPD35-600-M8	35	600	M8	M8
CBPD50-200-M8	50	200	M8	M8
CBPD50-300-M8	50	300	M8	M8
CBPD50-400-M8	50	400	M8	M8
CBPD50-500-M8	50	500	M8	M8
CBPD50-600-M8	50	600	M8	M8
CBPD70-500-M10	70	500	M10	M10
CBPD95-500-M10	95	500	M10	M10

CAVO BATTERIA NEGATIVO SINISTRA



CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO	FORO CAPOCORDA
CBNS16-200-M8	16	200	M8	M8
CBNS16-300-M8	16	300	M8	M8
CBNS16-400-M8	16	400	M8	M8
CBNS16-500-M8	16	500	M8	M8
CBNS16-600-M8	16	600	M8	M8
CBNS25-200-M8	25	200	M8	M8
CBNS25-300-M8	25	300	M8	M8
CBNS25-400-M8	25	400	M8	M8
CBNS25-500-M8	25	500	M8	M8
CBNS25-600-M8	25	600	M8	M8
CBNS35-200-M8	35	200	M8	M8
CBNS35-300-M8	35	300	M8	M8
CBNS35-400-M8	35	400	M8	M8
CBNS35-500-M8	35	500	M8	M8
CBNS35-600-M8	35	600	M8	M8
CBNS50-200-M8	50	200	M8	M8
CBNS50-300-M8	50	300	M8	M8
CBNS50-400-M8	50	400	M8	M8
CBNS50-500-M8	50	500	M8	M8
CBNS50-600-M8	50	600	M8	M8
CBNS70-500-M10	70	500	M10	M10
CBNS95-500-M10	95	500	M10	M10

CAVO BATTERIA POSITIVO SINISTRA



CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO	FORO CAPOCORDA
CBPS16-200-M8	16	200	M8	M8
CBPS16-300-M8	16	300	M8	M8
CBPS16-400-M8	16	400	M8	M8
CBPS16-500-M8	16	500	M8	M8
CBPS16-600-M8	16	600	M8	M8
CBPS25-200-M8	25	200	M8	M8
CBPS25-300-M8	25	300	M8	M8
CBPS25-400-M8	25	400	M8	M8
CBPS25-500-M8	25	500	M8	M8
CBPS25-600-M8	25	600	M8	M8
CBPS35-200-M8	35	200	M8	M8
CBPS35-300-M8	35	300	M8	M8
CBPS35-400-M8	35	400	M8	M8
CBPS35-500-M8	35	500	M8	M8
CBPS35-600-M8	35	600	M8	M8
CBPS50-200-M8	50	200	M8	M8
CBPS50-300-M8	50	300	M8	M8
CBPS50-400-M8	50	400	M8	M8
CBPS50-500-M8	50	500	M8	M8
CBPS50-600-M8	50	600	M8	M8
CBPS70-500-M10	70	500	M10	M10
CBPS95-500-M10	95	500	M10	M10

Per esecuzioni speciali che riguardano sezione, lunghezza e tipologia di capocorda, richiedere la quotazione al seguente indirizzo: vendite@b4srl.it

PROTEZIONI POLI POSITIVO E NEGATIVO, MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi:

Polo Negativo - Uscita Destra
Copri-Morsetto CMC30N



Polo Negativo - Uscita Sinistra
Copri-Morsetto CMC10N



Polo Positivo - Uscita Destra
Copri-Morsetto CMC00R



Polo Positivo - Uscita Sinistra
Copri-Morsetto CMC20R



**COMPONENTI
ELETTRICI E CABLAGGI**

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890
www.b4srl.it - info@b4srl.it