



AUTOMOTIVE
ELECTRICAL COMPONENTS
AND CABLE HARNESSSES

CAVI BATTERIA POSITIVI E NEGATIVI



CAVI BATTERIA POSITIVI E NEGATIVI

CARATTERISTICHE GENERALI

Cavi batteria realizzati con cavo ultraflex isolato con PVC altamente flessibile e a spessore maggiorato. Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52

I morsetti di collegamento batteria positivo e negativo sono realizzati in ottone pressofuso avente le seguenti caratteristiche: Cu 57,0 ÷ 59,0 Pb 1,9 ÷ 2,2 Sn < 0,3 Fe < 0,3 secondo UNI EN12165:99 CW617N

Rivestimento protettivo: Cu 8µm Sn 8µm

I capocorda sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003. La sezione è tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.

Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi.

Certificazioni dei capocorda:

- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1
- conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE
- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).


PROTEZIONI PER POLI POSITIVI E NEGATIVI



CAVI BATTERIA POSITIVI E NEGATIVI


CARATTERISTICHE TECNICHE

CAVO BATTERIA POLO NEGATIVO

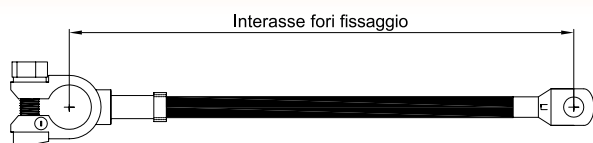

CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO	FORO CAPOCORDA
CBN16-200-M8	16	200	M8	M8
CBN16-300-M8	16	300	M8	M8
CBN16-400-M8	16	400	M8	M8
CBN16-500-M8	16	500	M8	M8
CBN16-600-M8	16	600	M8	M8
CBN25-200-M8	25	200	M8	M8
CBN25-300-M8	25	300	M8	M8
CBN25-400-M8	25	400	M8	M8
CBN25-500-M8	25	500	M8	M8
CBN25-600-M8	25	600	M8	M8
CBN35-200-M8	35	200	M8	M8
CBN35-300-M8	35	300	M8	M8
CBN35-400-M8	35	400	M8	M8
CBN35-500-M8	35	500	M8	M8
CBN35-600-M8	35	600	M8	M8
CBN50-200-M8	50	200	M8	M8
CBN50-300-M8	50	300	M8	M8
CBN50-400-M8	50	400	M8	M8
CBN50-500-M8	50	500	M8	M8
CBN50-600-M8	50	600	M8	M8
CBN70-200-M10	70	200	M10	M10
CBN70-300-M10	70	300	M10	M10
CBN70-400-M10	70	400	M10	M10
CBN70-500-M10	70	500	M10	M10
CBN70-600-M10	70	600	M10	M10
CBN70-700-M10	70	700	M10	M10

CAVO BATTERIA POLO POSITIVO

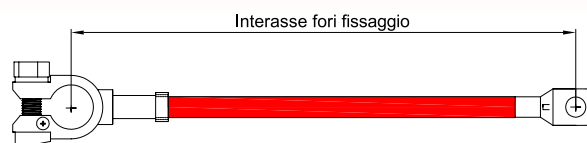


CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO	FORO CAPOCORDA
CBP16-200-M8	16	200	M8	M8
CBP16-300-M8	16	300	M8	M8
CBP16-400-M8	16	400	M8	M8
CBP16-500-M8	16	500	M8	M8
CBP16-600-M8	16	600	M8	M8
CBP25-200-M8	25	200	M8	M8
CBP25-300-M8	25	300	M8	M8
CBP25-400-M8	25	400	M8	M8
CBP25-500-M8	25	500	M8	M8
CBP25-600-M8	25	600	M8	M8
CBP35-200-M8	35	200	M8	M8
CBP35-300-M8	35	300	M8	M8
CBP35-400-M8	35	400	M8	M8
CBP35-500-M8	35	500	M8	M8
CBP35-600-M8	35	600	M8	M8
CBP50-200-M8	50	200	M8	M8
CBP50-300-M8	50	300	M8	M8
CBP50-400-M8	50	400	M8	M8
CBP50-500-M8	50	500	M8	M8
CBP50-600-M8	50	600	M8	M8
CBP70-200-M10	70	200	M10	M10
CBP70-300-M10	70	300	M10	M10
CBP70-400-M10	70	400	M10	M10
CBP70-500-M10	70	500	M10	M10
CBP70-600-M10	70	600	M10	M10
CBP70-700-M10	70	700	M10	M10

Per esecuzioni speciali che riguardano sezione, lunghezza e tipologia di capocorda, richiedere la quotazione al seguente indirizzo: vendite@b4srl.it


PROTEZIONI POLI POSITIVO E NEGATIVO

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi:

Polo Negativo
Copri-Morsetto CMD10N



Polo Positivo
Copri-Morsetto CMD00R



AUTOMOTIVE
ELECTRICAL COMPONENTS
AND CABLE HARNESSSES

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890 - info@b4srl.it