



**COMPONENTI  
ELETTRICI E CABLAGGI**

## CAVI COLLEGAMENTO POLI BATTERIA 90°



### CAVI COLLEGAMENTO POLI BATTERIA 90°

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Cavi batteria realizzati con cavo ultraflex isolato con PVC altamente flessibile e a spessore maggiorato.

Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52


I morsetti di collegamento batteria positivo e negativo sono realizzati in ottone pressofuso avente le seguenti caratteristiche : Cu57,0 ÷ 59,0 Pb1,9 ÷ 2,2Sn <0,3 Fe <0,3 secondo UNI EN12165:99 CW617N

Rivestimento protettivo: Cu 8µm Sn 8µm

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi.




### PROTEZIONI POLI POSITIVI E NEGATIVI, MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA

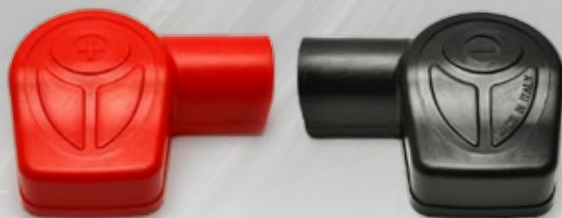

# CAVI COLLEGAMENTO POLI BATTERIA 90°


## CARATTERISTICHE TECNICHE

### CAVO COLLEGAMENTO LATO DESTRO

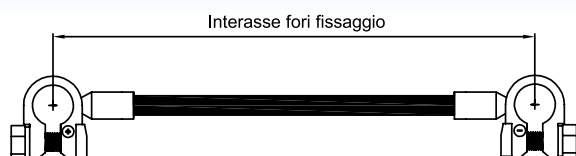

CODICE	SEZIONE CAVO mm <sup>2</sup>	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO
CCBPD16-200	16	200	M8
CCBPD16-300	16	300	M8
CCBPD16-400	16	400	M8
CCBPD16-500	16	500	M8
CCBPD16-600	16	600	M8
CCBPD25-200	25	200	M8
CCBPD25-300	25	300	M8
CCBPD25-400	25	400	M8
CCBPD25-500	25	500	M8
CCBPD25-600	25	600	M8
CCBPD35-200	35	200	M8
CCBPD35-300	35	300	M8
CCBPD35-400	35	400	M8
CCBPD35-500	35	500	M8
CCBPD35-600	35	600	M8
CCBPD50-200	50	200	M8
CCBPD50-300	50	300	M8
CCBPD50-400	50	400	M8
CCBPD50-500	50	500	M8
CCBPD50-600	50	600	M8
CCBPD70-200	70	200	M10
CCBPD70-300	70	300	M10
CCBPD70-400	70	400	M10
CCBPD70-500	70	500	M10
CCBPD70-600	70	600	M10
CCBPD95-400	95	400	M10
CCBPD95-600	95	600	M10

### CAVO COLLEGAMENTO LATO SINISTRO

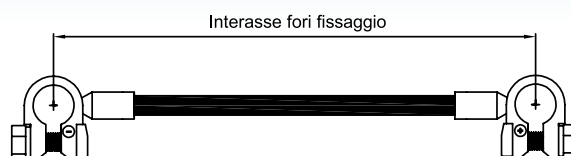

CODICE	SEZIONE CAVO mm <sup>2</sup>	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO
CCBPS16-200	16	200	M8
CCBPS16-300	16	300	M8
CCBPS16-400	16	400	M8
CCBPS16-500	16	500	M8
CCBPS16-600	16	600	M8
CCBPS25-200	25	200	M8
CCBPS25-300	25	300	M8
CCBPS25-400	25	400	M8
CCBPS25-500	25	500	M8
CCBPS25-600	25	600	M8
CCBPS35-200	35	200	M8
CCBPS35-300	35	300	M8
CCBPS35-400	35	400	M8
CCBPS35-500	35	500	M8
CCBPS35-600	35	600	M8
CCBPS50-200	50	200	M8
CCBPS50-300	50	300	M8
CCBPS50-400	50	400	M8
CCBPS50-500	50	500	M8
CCBPS50-600	50	600	M8
CCBPS70-200	70	200	M10
CCBPS70-300	70	300	M10
CCBPS70-400	70	400	M10
CCBPS70-500	70	500	M10
CCBPS70-600	70	600	M10
CCBPS95-400	95	400	M10
CCBPS95-600	95	600	M10

Per esecuzioni speciali che riguardano sezione, lunghezza e tipologia di morsetto, richiedere la quotazione al seguente indirizzo: [vendite@b4srl.it](mailto:vendite@b4srl.it)

## PROTEZIONI POLI POSITIVO E NEGATIVO, MORSETTI 90° USCITE DESTRA E SINISTRA

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi:

**Polo Negativo - Uscita Destra**  
Copri-Morsetto CMC30N



**Polo Negativo - Uscita Sinistra**  
Copri-Morsetto CMC10N



**Polo Positivo - Uscita Destra**  
Copri-Morsetto CMC00R



**Polo Positivo - Uscita Sinistra**  
Copri-Morsetto CMC20R



**COMPONENTI  
ELETTRICI E CABLAGGI**

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA  
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890  
[www.b4srl.it](http://www.b4srl.it) - [info@b4srl.it](mailto:info@b4srl.it)