



**COMPONENTI
ELETTRICI E CABLAGGI**

CAVI DI CONNESSIONE POSITIVI E NEGATIVI



CAVI DI CONNESSIONE POSITIVI E NEGATIVI

CARATTERISTICHE GENERALI

Cavi di connessione realizzati con cavo ultraflex isolato con PVC altamente flessibile ed a spessore maggiorato.

Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52.

I capocorda sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003. La sezione è tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.

Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.

Certificazioni dei capocorda:


- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1
- conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE
- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).



CAVI DI CONNESSIONE, POSITIVI E NEGATIVI


CARATTERISTICHE TECNICHE

CAVO DI CONNESSIONE NEGATIVO

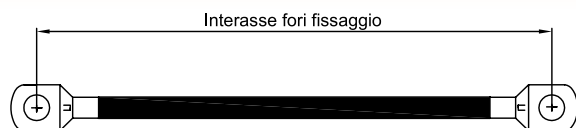

CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	FORI CAPOCORDA
CPN16-200-M5	16	200	M5
CPN16-300-M5	16	300	M5
CPN16-400-M5	16	400	M5
CPN16-500-M5	16	500	M5
CPN16-600-M5	16	600	M5
CPN16-200-M8	16	200	M8
CPN16-300-M8	16	300	M8
CPN16-400-M8	16	400	M8
CPN16-500-M8	16	500	M8
CPN16-600-M8	16	600	M8
CPN25-200-M8	25	200	M8
CPN25-300-M8	25	300	M8
CPN25-400-M8	25	400	M8
CPN25-500-M8	25	500	M8
CPN25-600-M8	25	600	M8
CPN35-200-M8	35	200	M8
CPN35-300-M8	35	300	M8
CPN35-400-M8	35	400	M8
CPN35-500-M8	35	500	M8
CPN35-600-M8	35	600	M8
CPN50-200-M8	50	200	M8
CPN50-300-M8	50	300	M8
CPN50-400-M8	50	400	M8
CPN50-500-M8	50	500	M8
CPN50-600-M8	50	600	M8
CPN50-200-M10	50	200	M10
CPN50-300-M10	50	300	M10
CPN50-400-M10	50	400	M10
CPN50-500-M10	50	500	M10
CPN50-600-M10	50	600	M10
CPN70-200-M10	70	200	M10
CPN70-300-M10	70	300	M10
CPN70-400-M10	70	400	M10
CPN70-500-M10	70	500	M10
CPN70-600-M10	70	600	M10
CPN70-700-M10	70	700	M10

CAVO DI CONNESSIONE POSITIVO

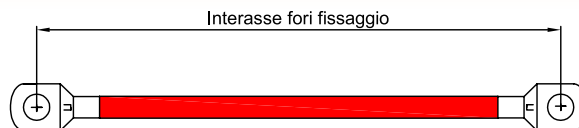

CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	FORI CAPOCORDA
CPP16-200-M5	16	200	M5
CPP16-300-M5	16	300	M5
CPP16-400-M5	16	400	M5
CPP16-500-M5	16	500	M5
CPP16-600-M5	16	600	M5
CPP16-200-M8	16	200	M8
CPP16-300-M8	16	300	M8
CPP16-400-M8	16	400	M8
CPP16-500-M8	16	500	M8
CPP16-600-M8	16	600	M8
CPP25-200-M8	25	200	M8
CPP25-300-M8	25	300	M8
CPP25-400-M8	25	400	M8
CPP25-500-M8	25	500	M8
CPP25-600-M8	25	600	M8
CPP35-200-M8	35	200	M8
CPP35-300-M8	35	300	M8
CPP35-400-M8	35	400	M8
CPP35-500-M8	35	500	M8
CPP35-600-M8	35	600	M8
CPP50-200-M8	50	200	M8
CPP50-300-M8	50	300	M8
CPP50-400-M8	50	400	M8
CPP50-500-M8	50	500	M8
CPP50-600-M8	50	600	M8
CPP50-200-M10	50	200	M10
CPP50-300-M10	50	300	M10
CPP50-400-M10	50	400	M10
CPP50-500-M10	50	500	M10
CPP50-600-M10	50	600	M10
CPP70-200-M10	70	200	M10
CPP70-300-M10	70	300	M10
CPP70-400-M10	70	400	M10
CPP70-500-M10	70	500	M10
CPP70-600-M10	70	600	M10
CPP70-700-M10	70	700	M10

Per esecuzioni speciali che riguardano sezione, lunghezza e tipologia di capocorda, richiedere la quotazione al seguente indirizzo: vendite@b4srl.it



**COMPONENTI
ELETTRICI E CABLAGGI**

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890
www.b4srl.it - info@b4srl.it