



**COMPONENTI  
ELETTRICI E CABLAGGI**

## CAVI COLLEGAMENTO POLI BATTERIA



**CAVI COLLEGAMENTO  
POLI POSITIVO E  
NEGATIVO BATTERIA**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Cavi batteria realizzati con cavo ultraflex isolato con PVC altamente flessibile e a spessore maggiorato.  
Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52

I morsetti di collegamento batteria positivo e negativo sono realizzati in ottone pressofuso avente le seguenti caratteristiche : Cu57,0 ÷59,0 Pb1,9÷2,2Sn <0,3 Fe <0,3 secondo UNI EN12165:99 CW617N

Rivestimento protettivo: Cu 8µm Sn 8µm

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi.




**PROTEZIONI PER POLI  
POSITIVI E NEGATIVI**



# CAVI COLLEGAMENTO POLI BATTERIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

## CAVO COLLEGAMENTO POLO POSITIVO E NEGATIVO BATTERIA

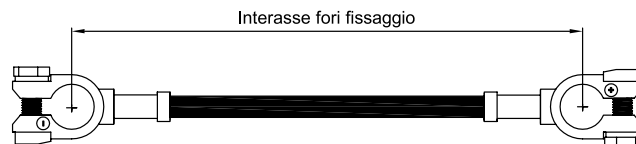

CODICE	SEZIONE CAVO mm <sup>2</sup>	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO
CCB16-200	16	200	M8
CCB16-300	16	300	M8
CCB16-400	16	400	M8
CCB16-500	16	500	M8
CCB16-600	16	600	M8
CCB25-200	25	200	M8
CCB25-300	25	300	M8
CCB25-400	25	400	M8
CCB25-500	25	500	M8
CCB25-600	25	600	M8
CCB35-200	35	200	M8
CCB35-300	35	300	M8
CCB35-400	35	400	M8
CCB35-500	35	500	M8
CCB35-600	35	600	M8

CODICE	SEZIONE CAVO mm <sup>2</sup>	INTERASSE FORI FISSAGGIO mm	VITI FISSAGGIO MORSETTO
CCB50-200	50	200	M8
CCB50-300	50	300	M8
CCB50-400	50	400	M8
CCB50-500	50	500	M8
CCB50-600	50	600	M8
CCB70-200	70	200	M10
CCB70-300	70	300	M10
CCB70-400	70	400	M10
CCB70-500	70	500	M10
CCB70-600	70	600	M10
CCB95-400	95	400	M10
CCB95-600	95	600	M10


Per esecuzioni speciali che riguardano sezione, lunghezza e tipologia di morsetto, richiedere la quotazione al seguente indirizzo: [vendite@b4srl.it](mailto:vendite@b4srl.it)

## PROTEZIONI POLI POSITIVO E NEGATIVO

Disponibili, a richiesta, le protezioni per i poli positivi e negativi:


### Polo Negativo

Copri-Morsetto CMD10N



### Polo Positivo

Copri-Morsetto CMD00R



COMPONENTI  
ELETTRICI E CABLAGGI

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA  
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890  
[www.b4srl.it](http://www.b4srl.it) - [info@b4srl.it](mailto:info@b4srl.it)